MODEL 3 • NATUREL-BEIGE GEMÊLEERDE PONCHO MET KABELS

MAAT: 92-98(104-110)116-122
De afwijkende gegevens voor de grotere maten staan tussen resp. achter de haakjes.

MATERIAAL:
LANG YARNS: **van elk 100 g naturel** (kl. 789.0094) en **beige** (kl. 789.0026) "Donegal" (100% merinowol, LL = 190 m/50 g). ADDI breinld. nr. 5 en 5,5, 1 rondbreinld. nr. 5, 1 haaknld. nr. 5, 1 kabelnld. 4 klederdrachtknopen.

BREIMOTIEVEN:
Alle motieven worden met 1 dr. naturel en 1 dr. beige gebr.
Tricotst. r.: Heeng. nld. r., terugg. nld. av.
Tricotst. av.: Heeng. nld. av., terugg. nld. r.
Boordpatroon met nr. 5: Afw. 2 st. tricotst. r., 2 st. tricotst. av.
De volg. motieven met nr. 5,5 br.
Dubb. gerstekorrel: Afw. 1 r., 1 av. br. en de st. in elke heeng. nld. t.o.v. elkaar verplaatsen. **Kabelmotief over 11 st.:** Vlg. breischema br. Heen is getekend, terug de st. br. zoals ze zich voordoen. De 12 nld. herh.
Proeflapje dubb. gerstekorrel: 16,5 st. en 26 nld. = 10 x 10 cm; **kabels:** 11 st. = 5 cm.

PONCHO:
De poncho wordt aan een stuk gebr. en begint aan de onderkant voorpand. Zet 13 st. op en br. tussen de kantst. kabels, in elke 2e nld. aan weersz. van de kabels 22(25)29 x 1 en 3 x 3 st. meerd. en deze st. in dubb. gerstekorrel br. = 75(81)89 st. Na 21(23)25 cm 1 cm rechtdoor br. Na 22(24)26 voor het split de midd. 9 st. afk. en elk deel afz. 2 cm doorbr. Na 24(26)28 cm langs de halskant 1 x 6 st. afk., dan in elke 2e nld. 1 x 3 en 1 x 1 st. afk. Na 31(33)35 cm is de schouderlijn bereikt. Nu voor de achterhals langs de halskant in elke 2e nld. 2 x 3 st. ernaast opz., dan weer over alle st. doorbr. en voor de achterhals 17 st. nieuw ertussen opz. De poncho tgg. eind, dus meerd. worden mind. Na 62(66)70 cm de ov. 13 st. afk.

MOUWBOORDEN:
Neem 40 st. op uit de rechte zijkanten en br. tussen de kantst. 7 cm boord, dan de st. afk.

AFWERKING:
Panden licht bevochtigen en vlg. de in de patroontjes staande maten spannen en laten drogen. Om de hals 1 rij v. haken. Met nr. 5 uit het voorste deel van de v. 78 st. opnemen en tussen de kantst. 10 cm boord br. St. afk. Om het split en smalle kanten halsboord 1 rij v. haken. Uit het voorste deel van de v. elk 26 st. opnemen en 4 cm boord br., in de re. bies 4 verd. knoopsgaten br. (= 2 st. afk. en in de volg. nld. weer opz.). Smalle onderkanten vastnaaien. Mouwboorden en 5 cm van de zijkanten sluiten. Om de open kanten ca. 5 cm lange bosjes franje inknopen. Tot slot de naden licht stoomstrijken.

De Wolmuis
Reinevaarstraat 55 /
Dragonstraat 27
5044 HD Tilburg
Tel.: 06-14487965

Kabelmotief over 11 st.

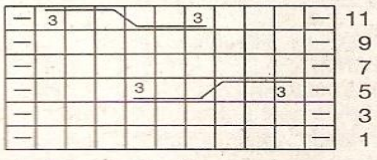

1e-12e nld. herh.
Terug de st. br. zoals ze zich voordoen
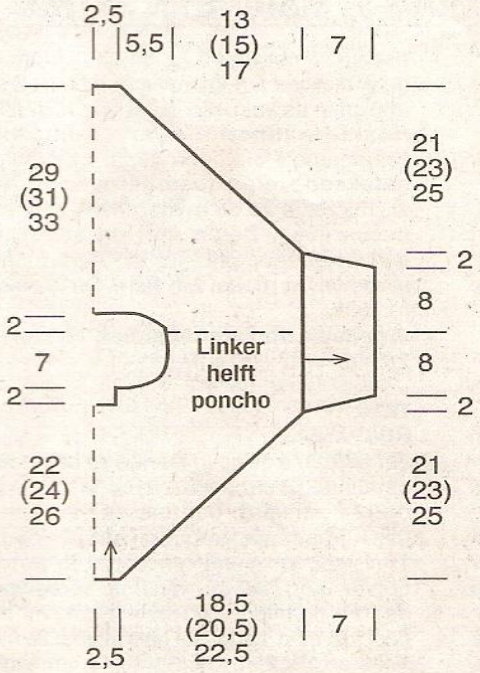
Tekenverklaring:
□ = 1 st. r.
— = 1 st. av.
= 6 st. naar re. kruisen r.: 3 st. op de hulpnld. achter het werk leggen, 3 st. r. br., dan de st. van de hulpnld. r. br.
= 6 st. naar li. kruisen r.: 3 st. op de hulpnld. voor het werk leggen, 3 st. r. br., dan de st. van de hulpnld. r. br.